



Metal containers

Kontenery socjalne i biurowe




KB-1




KB-2




KB-3

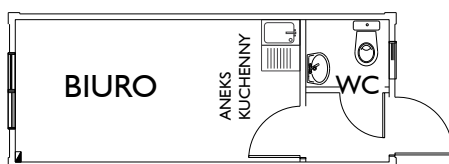


KB-4

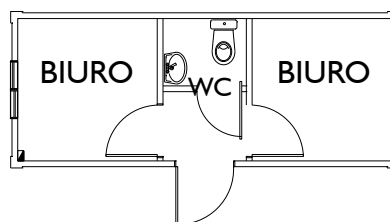

KS-1

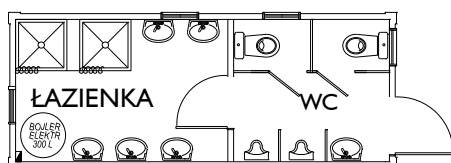

KS-2

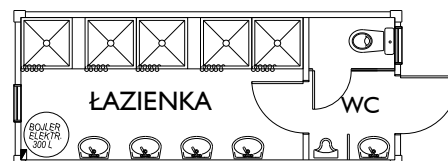

konstruujemy
przestrzeń

Kąkolewo • ul. Gostyńska 9 • 64-113 Osieczna

tel.: +48 (65) 529 50 09, +48 (65) 529 50 42, +48 (65) 529 73 82 • fax: +48 (65) 529 50 32

www.kan-bud.com • www.kan-bud.eu • www.kan-bud.pl • e-mail: kanbud@kan-bud.pl

Dział sprzedaży • tel.: +48 (65) 529 78 15, +48 (65) 534 25 71

Opis techniczny kontenera

Container technical description

I. WYMIARY ZEWNĘTRZNE:

Długość: = 6050 mm; Szerokość: = 2440 mm; Wysokość: = 2800 mm

WEWNĘTRZNE:

Długość: = 5830 mm; Szerokość: = 2220 mm; Wysokość: = 2500 mm

2. RAMA STALOWA

Rama stalowa spawana wykonana z profili zimnogiętych o gr.=4 mm i gr.=3 mm, piaskowana, malowana zestawem farb podkładowych i nawierzchniowych; odprowadzenie wody z dachu - w każdym narożniku ramy kontenera zamontowana rura spustowa, rynna w ramie dachu; otwory w ramie dachowej do podnoszenia kontenera, kostki stalowe z otworami do montażu kontenera

3. PODŁOGA

poszycie dolne - 0,5 mm blacha stalowa ocynkowana
konstrukcja - profile stalowe zimnogięte
izolacja - 100 mm wełna mineralna
poszycie górne - 22 mm płyta wiórowa, (22 płyta cementowa w pom. mokrych)
wykończenie - 1,6 mm wykładzina PCV

4. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

poszycie zewn.- 0,5 mm blacha stalowa, powlekana
konstrukcja - 25x80 mm konstrukcja drewniana
izolacja - 80 mm wełna mineralna
paraizolacja - 0,2 mm folia polietylenowa
wykończenie wewn.- 12 mm płyta wiórowa laminowana, (2,3 mm wodoodporna płyta Glasbord w pom. mokrych)

5. DACH

poszycie zewn.- 0,60 mm blacha stalowa trapezowa T-35 ocynkowana
konstrukcja - profile stalowe zimnogięte
izolacja - 100 mm wełna mineralna
paraizolacja - 0,2 mm folia polietylenowa
wykończenie wewn. - 10 mm płyta wiórowa laminowana

6. DRZWI

zewnątrzne - metalowe, wodoodporne, izolowane
wewnętrzne - drewniane pływające

7. OKNA

okna - z profili PVC białe, typowe, szyba U=1,1

8. WENTYLACJA

wentylacja - kratka wentylacyjna montowana w ścianie zewnętrznej

9. OGRZEWANIE / CHŁODZENIE (OPCJA)

ogrzewanie - grzejnik elektryczny ścienny z termostatem
chłodzenie (opcja) - klimatyzator elektryczny ścienny

10. ZASILANIE ELEKTRYCZNE

zasilanie - 220V/380V, 50Hz; przyłącze - puszka przyłączeniowa 32A, 400V

II. PRZEWODY ELEKTRYCZNE

przewody - przewody prowadzone są w ścianach i w dachu kontenera
typ YDYżo 3 x 2,5 mm², 3 x 1,5 mm², YDY 5 x 6 mm², 5 x 4 mm², LGY 1 x 6 mm²

12. OSPRZĘT ELEKTRYCZNY

rozdzielnica - typowa wraz z zabezpieczeniami i wyłącznikiem różnicowoprądowym
wyłączniki - wyłączniki natynkowe
gniazda - gniazda pojedyncze typ „Schuko”, z uziemieniem

13. OŚWIETLENIE ELEKTRYCZNE

wewnętrzne - lampy fluorescencyjne w oprawie z kloszem, hermetyczne w pom. mokrych

14. UZIEMIENIE KONTENERA

rama kontenera połączona z przewodem uziemiającym w rozdzielni elektrycznej

I. DIMENSIONS EXTERIORS:

Length: = 6050 mm; Width: = 2440 mm; Height: = 2800 mm

INTERIORS:

Length: = 5830 mm; Szerokość: = 2220 mm; Wysokość: = 2500 mm

2. STEEL FRAME

Steel frame welded from cold formed profiles th.=4 mm and th.=3 mm, steel sandblasted, painted: primary paint coat and finishing paint coat; drainage of rain water: PVC pipes inside corner pillars, rainwater gutter in the roof frame; top corners complete with lifting holes down corners complete with lifting holes

3. FLOOR

undersheathing - floor sheathing 0.5 mm bottom steel sheet coated
steel construction - floor steel cross members
insulation - 100 mm insulation „Rockwool”
subfloor - 22 mm, chipboard panels (22 mm cement board in wet areas)
finish - 1,6 mm, vinyl lino PVC

4. EXTERIOR WALLS

elevation - 0.5 mm steel sheet coated, profiled
wall frame - 25 x 80 mm wood studs
insulation - 80 mm insulation „Rockwool”
vapour barrier - 0,2 m PE poly vapour barrier
finish - 12 mm laminated chipboard, (2,3 mm waterproof board Glasbord in wet areas)

5. ROOF

exterior sheathing - T-35/0.60 mm trapezoid galvanized steel sheet
steel construction - roof steel cross members
insulation - 100 mm insulation „Rockwool”
vapour barrier - 0,2 mm PE poly vapour barrier
finish - 10 mm laminated chipboard

6. DOORS

exterior - metal, weather proof, insulated
interior - wooden doors, filled with a paper comb

7. WINDOWS

windows - rom plastic PVC profiles, typical, glass U=1,1

8. VENTILATING

ventilation - vent register for fresh air, wall mounted

9. HEATING / COOLING (OPTIONAL)

heating - electric baseboard heater c/w thermostat
cooling (optional) - electric A/C, wallmounted

10. POWER SUPPLY

power - 220V/380V, 50Hz; connect - connection box 32A, 400V

II. ELECTRICAL WIRING

cables - cables mounted in walls and in roof of container
non-metallic, sheathed, copper conductors with 750C insulation, 600V rated, conductors sized as required

12. ELECTRICAL ACCESORIES

electric panel - typical c/w breaker switches and protection current switch
switches - surfaces switches
receptacles - single receptacles type “Schuko”, c/w protective grounding

13. LIGHTING

interior - fluorescent lamps c/w diffuser, hermetic in wet areas

14. GROUNDING

container frame connects with grounding cables in electric panel